Her er det brukt 180 cm lange sekskantete stolper som stengsel.

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan gi pålegg om tilleggsarbeid og utbedringer.
- Oppsatt gjerde skal vedlikeholdes. Inngjerda landbruksareal skal holdes i hevd.
- Dersom det oppstår noe som er i strid med forutsetningene for tilskuddet, kan støtten bli redusert, eller at tilskuddet kreves tilbakebetalt

Fullstendige opplysninger om tilskuddsordningen er beskrevet i en egen forskrift. Hele forskriften finnes på Lovdata sine nettsider (FOR-2008-06-19-707)

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen. For flere opplysninger, kan en ta kontakt med den lokale landbruksforvaltningen, den lokale reindriftsforvaltningen eller den regionale landbruksforvaltningen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Eksempel på hjørneavslutning, merk at bardunene er merket med varselfarger.

Utgave september 2016

Veileder for Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

Denne tilskuddsordningen er hjemlet i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.

Hensikten med tilskudd:

Tilskuddet gjelder for konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og øvrig landbruk og konflikter knyttet til reindrift og annen part.

Størrelsen på tilskuddet

Tilskudd kan innvilges med inntil 80 % av kostnadsoverslaget. Tiltaket må være større enn 5 000 kr. Vanligvis forutsettes det lik fordeling mellom interessentene for den resterende delen av kostnadene.

Tilskudd kan gis til

Primært bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder. Under spesielle forhold kan det gis tilskudd til andre tiltak

Hva må gjøres for å kunne søke?

- Opprette en avtale mellom reinbeitedistriktet i området og alle involverte grunneiere. om gjennomføringen av byggearbeidet og fremtidig vedlikehold. (Når leiejord er med i tiltaket må hjemmelshaver skrive under avtalen.)
- Avtalen må vise hvordan arbeid og kostnader skal fordeles for bygging og framtidig vedlikehold.

Nettinggjerdet bør være 140 cm høyt. Gjerdet strekkes 10 cm over bakken.

Overtråden strekkes 10 cm over gjerdet. Da er det tilstrekkelig høyt til at reinen stoppes, men at elgen kommer over. Passende stolper 8 x 250 cm. Stolpeavstand 150—175 cm .

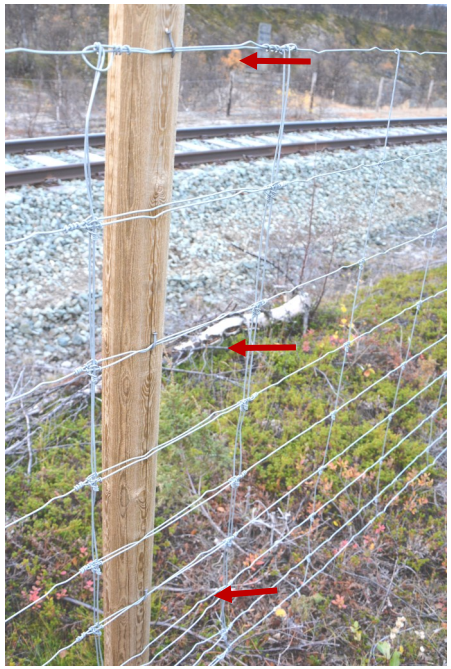

Gjerdet festes med 3 spikre (røde piler) - spikerdimensjon 2,8x75 mm. Skjøten har ei nettingrute overlegg.

Spiker er anbefalt framfor kramper. Ved store snømengder, eller når elg presser på gjerdet, vil spikeren bøyes ut uten at netting eller stolper ryker

Detalj som viser skjøt og festing av netting med spiker.

- Avtalen må vise hvem som skal stå for oppføring og hvem skal stå for vedlikehold.
- Avtalen kan tinglyses som heftelse på de aktuelle eiendommer.
- Det skal utarbeides arbeidsbeskrivelse med kartfesting av tiltaket.
- Ved søknaden vedlegges finansierings- og kostnadsoverslag (eksempelvis utgifter til rydding i traseen, stolper, gjerde, transport og arbeid). Administrative utgifter og utgifter til erstatninger og skjønn inngår ikke i kostnadsoverslaget. Uspesifiserte diverseposter kan ikke inngå i kostnadsoverslaget.
- Avtale hvilken lokal offentlig instans som skal ha oppfølgingsansvar.

Gangen i saksbehandlingen

- Søknad med vedlegg som også inkluderer avtaler sendes både til kommunen og den lokale reindriftsforvaltningen.
- Etter at kommunen og den lokale reindriftsforvaltningen har uttalt seg sendes saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for behandling.
- De regionale konfliktråd kan i samarbeid med partene fremme søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
- Fylkesmannen fastsetter vilkårene for gjennomføringen av tiltaket, arbeidsfristen er vanligvis to år.
- Er arbeidet påbegynt før søknaden er behandlet, kan søknaden avslås.

Et eksempel på dobbel grind. Merk forsterkningene på begge sider av grinda.

Utbetaling og kontroll

- Det kan foretas delutbetaling etter skriftlig søknad og med anmodning om dette fra kommunen eller reindriftsforvaltningen.
- Delutbetalingen kan utgjøre inntil 80 % hvis en tilsvarende stor del av tiltaket er gjennomført.
- Sluttutbetalingen kan gjøres når både sluttrapport og attestert regnskap er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
- Den som får tilskudd må godta kontroll og gi nødvendige opplysninger i forbindelse gjennomføringen og oppfølgingen av tiltaket.
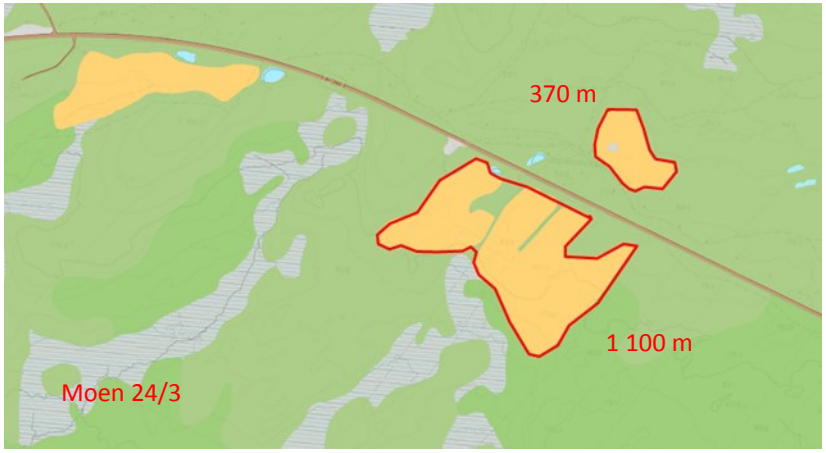
Eksempel på inntegning av gjerde på kart. Slike kart kan lages i flere kartportaler som eks. Finn.no. Her kan en også beregne lengden på gjerdet/ streken på kartet.